SMOIIHD TERADEK

Focus監視器最大的進步也許就是融合了Teradek無線技術,利用先進的高清無線視頻發射機和接收機,Teradek和SmallHD已經為無線監視器生態體系創造了世界首個完美融合的監視器。



Focus Bolt 500 TX

利用整合的500英尺Teradek發射機和Micro HDMI輸入,這款5英寸多功能觸控監視器非常 適合需要向導演、客戶或跟焦員發送無線信號 的攝影機/平衡架使用者。Focus Bolt 500 TX兼 容Teradek Bolt 500接收機,可同時與多達4台 設備進行配對。






日光可見的5英寸觸控屏,與Focus Bolt 500 TX監視器及單個Teradek 500 發射機配對。亮度800尼特,高清顯示屏,外形非常小。套裝內包含一組輕量監視器把手(可裝卸)和用於Teradek RT鏡頭控制體系的屏幕疊層(screen overlay),(screen overlay需另行購買)。

Focus Bolt Sidekick RX

Focus Bolt Sidekick RX監視器/接收機具有更大的無線兼容性,可與Teradek Bolt 500、1000、3000發射機搭配使用。利用直觀的屏幕提示配對,這款5 英寸日光可見監視器可以輕松讓劇組全心投入Teradek無線工作流程。



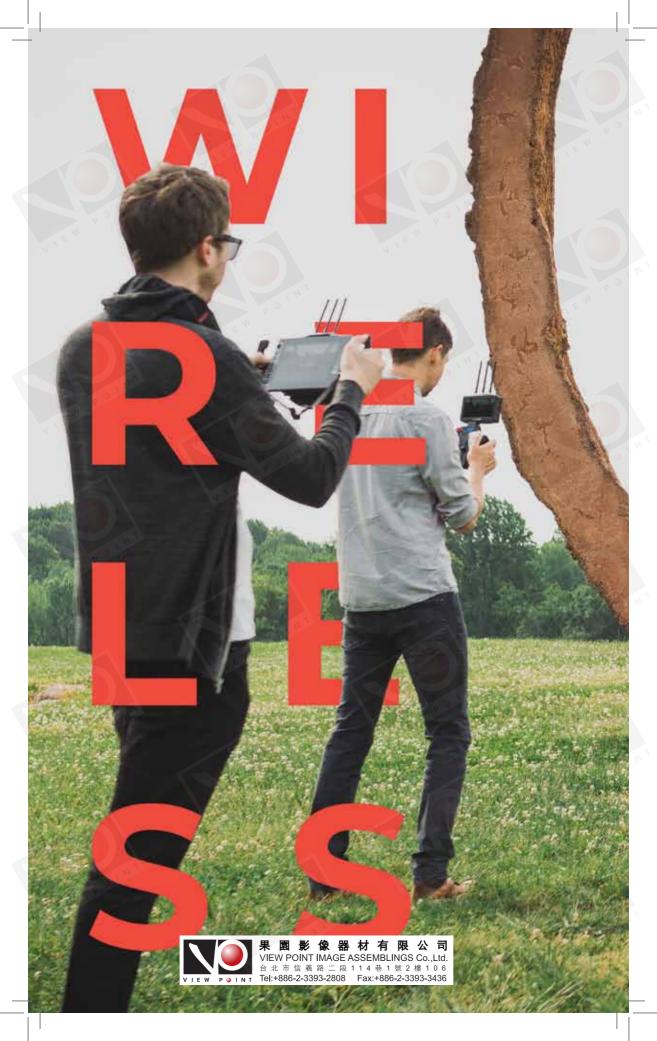



無線監視器參數

參數	FOCUS 7 BOLT 500 RX	FOCUS BOLT 500 RX	FOCUS BOLT SIDEKICK RX	FOCUS BOLT 500 TX
屏幕亮度	1000尼特	800 nits	800 nits	800 nits
對比率	1000:1	1000:1 (min)	1000:1 (min)	1000:1 (min)
像素密度	323 ppi	294 ppi	294 ppi	294 ppi
分辨率	1920x1200	1280x720	1280x720	1280x720
色域	75% DCI-P3	70% NTSC	70% NTSC	70% NTSC
色深	8比特(10比特處理)	8比特(10比特處理)	8比特(10比特處理)	8比特(10比特處理)
監視器可視角度	160°	160°	160°	160°
電源輸入範圍	6.0-8.4 直流	6.0-8.4 直流	6.0-8.4 直流	6.0-8.4 直流
供電方式	2個索尼L電池	L電池	L電池	L電池
尺寸	4.69"x1.1"x6.92" (11.9x2.7x17.5cm)	3.9"x5.2"x1.3" (10x13.2x3.3cm)	3.9"x5.2"x1.3" (10x13.2x3.3cm)	3.3"x5.2"x1.1" (8.38x13.2x2.8cm)
重量	487g	348g	348g	260g
輸入接口	1個無線, 1個HDMI	1個無線, Micro HDMI	1個無線, Micro HDMI	MICRO HDMI
輸出接口	7.2V電源輸出, 耳機孔	7.2V電源輸出, 耳機孔	7.2V電源輸出, 耳機孔	7.2V電源輸出, 1個無線,耳機孔
交叉轉換	无	无	无	无
屏幕尺寸	7"	5"	5"	5"
無線兼容性	Teradek Bolt 500, Focus Bolt/ Cine 7 500 TX	Teradek Bolt 500, Focus Bolt/ Cine 7 500 TX	Teradek Bolt 500/1000/3000, Focus Bolt/ Cine 7 500 TX	Teradek Bolt 500, SK II, 703 Bolt, Focus Bolt/ Cine 7 RX監視器

