



簡介

Joker-Bug(傑克·伯格) 200的實際輸出功率相當於一個750/1000W的石英燈，但是輸出電流只有3安，是小型室內、採訪、紀錄片和車拍的標準照明設備。此系統可以在110V – 220V或28.8V(兩塊14.4V攝影機電池) 和 30V的情形下進行操作。

PAR型的設計尤其適用於從聚光到散光的操作，以80:1的比率，此款燈緊湊小巧(無需聚光)，操作簡單，採用散射材質使其效率更高。含四片透鏡的套裝組(3片PAR36和1片磨砂螺紋透鏡)和遮光板(barndoor)非常有助於控制光束角度(beam pattern)(5° ~ 65°)。“Bug-Lite(伯格萊)”式配置旨在使此款燈恰好地裝在燈籠式柔光燈罩或任意型號的柔光燈罩中，從而使採訪時能獲得最佳照明。由於此燈重量很輕，可以穩固地安裝在吊桿(boom arm)的一端。

技術規格

燈的防護外殼(lamp housing): 鋁製，耐高溫黑色環氧化物。

集束器的防護外殼: 堅固耐用，鋁製，把手可替換，本色陽極氧化。

安全玻璃燈杯: 鋼化(tempered)的硼矽UV濾鏡。

安裝架(Yoke): 5/8英寸小型接口，鋁制，黑色環氧化物膜。開制動範圍廣(large brake area)，前端可搭配柔光燈罩、快速安裝圈、百葉窗和燈籠式柔光燈罩進行使用。

燈泡: MSR 200 HR, 5600K, 使用壽命為200小時。

供電電源: 電子方波無閃爍。AC交流電源輸入: 90 ~ 265V, 50或60Hz

直流電源輸入: 30V或14.4V。開/關推動按鈕具有雙重功能。完全靜音(對流冷卻)。

接頭: Veam旋轉90°快速固定。

延長線: 總長7.6m, 有2.7m連接在燈頭上。

反光杯: 直徑為28cm拋物面鏡，90%鋁製反射電解膜。

附件尺寸: 20cm


附件: 透鏡(超寬型、寬型、中型、磨砂螺紋型)、色彩校正玻璃、快速安裝圈、遮光板、軟管燈罩和磨砂燈杯



光度特徵

距離	透鏡/配置	照度(fc)	長	寬	fStop(f#制光圈)
3英尺	聚光型	65750	0.2	0.2	
	中型	10750	0.8	0.6	
	寬型	3350	2.6	0.8	32
	超寬型	1000	3.2	3.2	16 1/3
	磨砂螺紋型	1300	1.9	1.9	16 2/3
	超寬型含VPXS	144	4.2	4.2	5.6 1/3
6英尺	聚光型	16438	0.4	0.4	
	中型	2688	1.6	1.1	22 1/3
	寬型	838	5.2	1.6	16
	超寬型	250	6.4	6.4	8 1/3
	磨砂螺紋型	326	3.7	3.7	8 2/3
	超寬型含VPXS	36	8.3	8.3	2.8 1/3
10英尺	聚光型	5918	0.7	0.7	32 2/3
	中型	968	2.7	1.9	16 1/3
	寬型	302	8.7	2.7	8 2/3
	超寬型	90	11	11	5.6
	磨砂螺紋型	117	6.2	6.2	5.6 1/3
	超寬型含VPXS	13	14	14	2
15英尺	聚光型	2630	1	1	22 1/3
	中型	430	4	2.8	11
	寬型	134	13	4	5.6 1/3
	超寬型	40	16	16	2.8 1/3
	磨砂螺紋型	52	9.3	9.3	4
	超寬型含VPXS	6	21	21	1.4
20英尺	聚光型	1479	1.3	1.3	22
	中型	242	5.3	3.8	8 1/3
	寬型	75	17	5.3	4 1/3
	超寬型	23	21	21	2.8
	磨砂螺紋型	29	12	12	2.8
	超寬型含VPXS	3	28	28	

尺寸

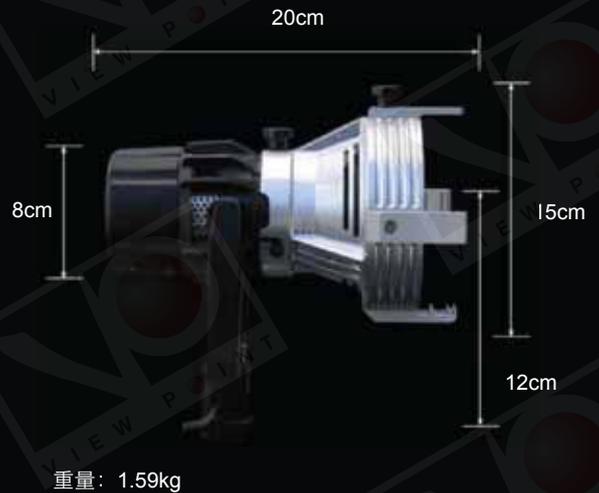

註釋: 表中所提到的 f Stop 基於 400 ASA 曝光指數和 1/50 秒的曝光時間。